



Комплект терминала распознавания лиц Компактное бесконтактное решение для однодверного контроля доступа



Активное
распознавание лиц



Новый уровень
защиты от подделки



Мгновенное
распознавание



Распознавание
под широким углом



Бесконтактное
использование




LM-2805: Электромагнитный замок для одной двери с усилием до 280 кг и обратной связью сигнала

Описание продукта

- Максимальное удерживающее усилие: от 200 до 280 кг.
- С функцией обратной связи сигнала.
- Поддерживает накладной монтаж и крепление с помощью кронштейнов U, L, Z и ZL.
- Совместим с железными, деревянными и стеклянными дверями.

Параметры

Входное напряжение	12 В пост. тока (DC12V)
Диапазон рабочих токов	400mA $\pm$ 5%
Удерживающая сила	200кг $\pm$ 5%
Размер замка	250x47x25,5 мм
Пластина якоря	180x38x11 мм
Интерфейс выхода	Красный: + Черный: - Желтый: NO Зеленый: COM Белый: NC

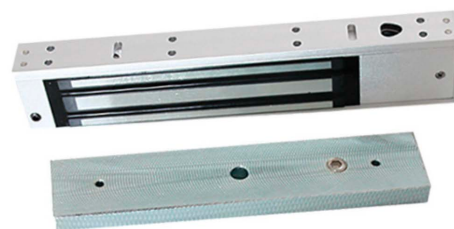

EFace 10: Терминал учёта времени и контроля доступа с распознаванием лица в видимом спектре

Описание продукта

- Распознавание лиц в видимом спектре.
- Защита от подделок: фото (лазерные, цветные, ч/б), видео, 3D-маски.
- Поддержка нескольких методов проверки: лицо / пароль / карта (опционально).
- Поддержка карт: 125 кГц ID (EM) / 13,56 МГц IC-карта.
- Встроенный аккумулятор (опционально): до 2 часов автономной работы, зарядка — 4 часа.
- Возможность настенного монтажа с кабель-боксом или настольной установки с кабель-боксом.

Экран	Сенсорный экран с диагональю 4,3 дюйма
Операционная система	Linux
Вместимость лиц	500
Емкость пользователей	1000
Вместимость карт	1000
Влажность при работе	20% to 80%
Температура при работе	0°C to 45°C
Габариты (ШxВxГ)	131 x 119 x 26 мм

Аккумулятор и треугольная монтажная пластина в комплект не входят.



Кнопка выхода TLEB102

Описание продукта

Кнопка выхода TLEB102 отличается элегантным внешним видом и экономичным применением.

Используется в системах контроля доступа или электронных системах контроля доступа.

Технические характеристики

Коммутируемое напряжение	DC 9–16В
Номинальный ток	2А
Температура при работе	-20 °C ~ +50 °C
Температура хранения	-20°C ~ +65°C
Влажность при работе	10%-90%
Материал корпуса	Нержавеющая сталь SUS304
Дистанция ИК-срабатывания	2–10см
Габариты (ШхВхГ)	115 × 70 × 38 мм

Определение проводов

Цвет провода	Назначение
Красный	12В
Черный	GND
Желтый	NO
Белый	COM
Зеленый	NC




Кронштейны для замка

Описание продукта

Два типа кронштейнов для замков — L-образный и Z-образный — предназначены для установки замков и совместимы с металлическими и деревянными дверями.

Технические характеристики

Покрyтие корпуса	Анодированный алюминий
Способ открывания	Дверь с углом открытия 90°
Размер L-образного кронштейна	50 × 50 × 30 мм
Размер Z-образного кронштейна	180 × 50 × 50 мм

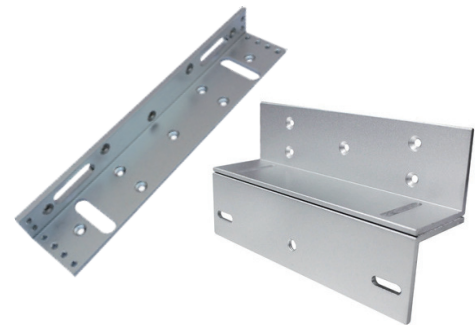


Упаковочный лист

Продукт	Количество
Терминал EFace10	X1
Кнопка выхода (Exit switch)	X1
Электромагнитный замок	X1
Кронштейн	X2




Схема конфигурации

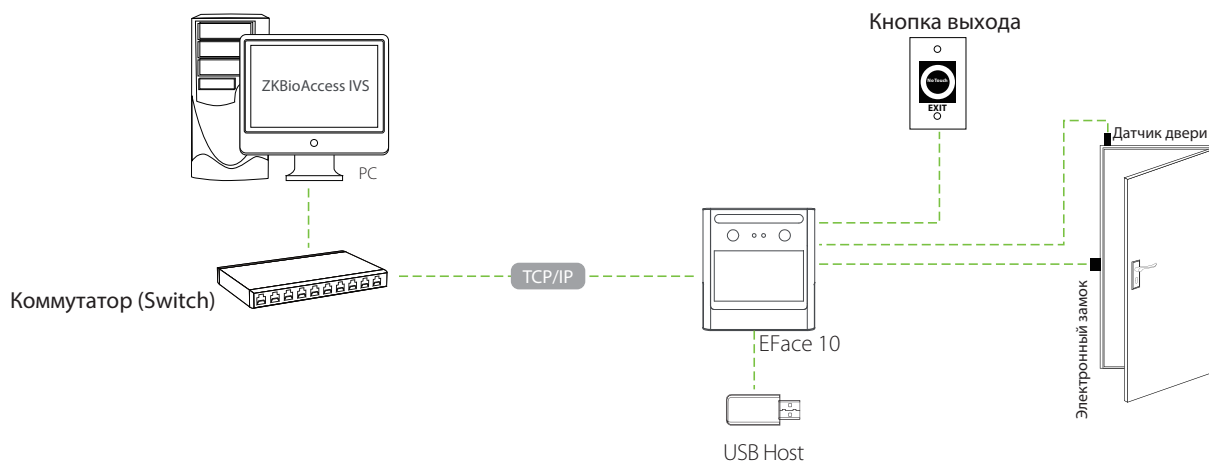

Габариты (мм)

Размер с задней панелью:

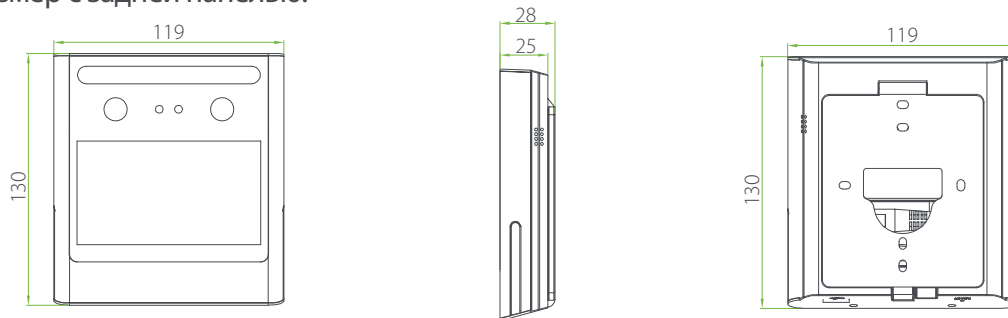

Размер с кабель-боксом:

