

# FaceDepot-7BL

Linux-терминал  
гибридного биометрического контроля доступа  
с распознаванием лиц в видимом свете





## Особенности:

- 7-дюймовый сенсорный LCD-экран
- Распознавание лиц в видимом свете
- Алгоритм антиспуфинга (защита от атак с использованием печатных изображений — лазерных, цветных и ч/б фотографий, видео и 3D-масок)
- Несколько методов верификации: лицо / отпечаток пальца / ладонь (опционально) / карта / пароль
- Поддержка карт: EM 125 кГц / IC 13,56 МГц, опционально — отпечатки пальцев
- Подсветка с регулировкой яркости
- Память до 10 000 шаблонов лиц

## Дистанция распознавания до 2 м и расширенный угол обзора

Дистанция распознавания значительно увеличена — до 2 метров, что позволяет существенно повысить пропускную способность. В то время как большинство алгоритмов поддерживают распознавание лица под углом лишь до  $15^\circ$ , система поддерживает угол до  $30^\circ$ .

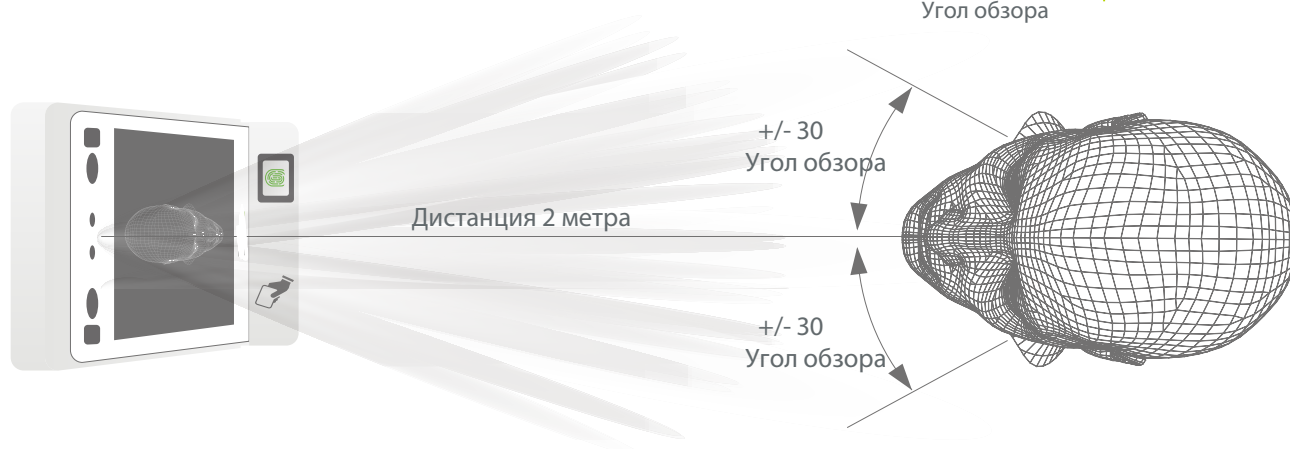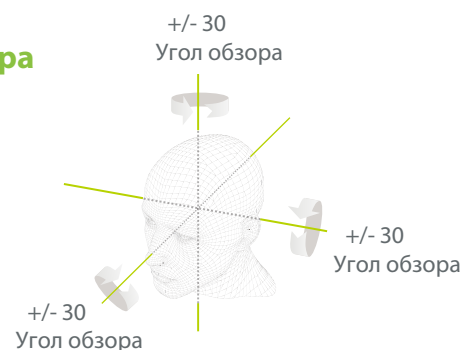


## Характеристики:

|                               |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дисплей                       | 7-дюймовый сенсорный экран                                                                                                                                                |
| Ёмкость по лицам              | 10 000 (опция: до 100 000)                                                                                                                                                |
| Ёмкость по ладоням            | 3 000 (настраивается)                                                                                                                                                     |
| Ёмкость по отпечаткам пальцев | 10 000 (опция)                                                                                                                                                            |
| Ёмкость по картам             | 10 000 (опция)                                                                                                                                                            |
| Ёмкость журнала транзакций    | 200 000                                                                                                                                                                   |
| Операционная система          | Linux                                                                                                                                                                     |
| Стандартные функции           | ADMS, T9 ввод, DST, камера, 9-значный ID пользователя, уровни доступа, группы, праздники, анти-пассбэк, просмотр записей, тревога вскрытия, несколько режимов верификации |
| Аппаратное обеспечение        | Двухъядерный процессор 900 МГц<br>Память 512 МБ RAM / 8 Гб Flash<br>Камера 2MP WDR для работы при слабом освещении<br>LED-подсветка с регулировкой яркости                |
| Коммуникации                  | TCP/IP, Wi-Fi (опция), Wiegand (вход/выход), RS485*                                                                                                                       |
| Интерфейсы СКУД               | Подключение к стороннему электрозамку, датчику двери, кнопке выхода, тревожному выходу, дополнительному входу                                                             |
| Дополнительные функции        | 125КГц EM-карты, 13,56МГц IC-карты, отпечатки пальцев                                                                                                                     |
| Скорость распознавания лица   | ≤ 1 сек                                                                                                                                                                   |
| Алгоритмы биометрии           | ZKFinger V10.0 / ZKFace V3.9 & ArmaturaPalm (настраивается)                                                                                                               |
| Питание                       | 12V 3A                                                                                                                                                                    |
| Рабочая влажность             | 20% ~ 80%                                                                                                                                                                 |
| Рабочая температура           | 0°C ~ 45°C                                                                                                                                                                |
| Размеры (Ш x В x Г)           | 91,93 × 202,93 × 21,5 мм                                                                                                                                                  |
| Поддерживаемое ПО             | ZKBio CVAcess                                                                                                                                                             |

\* Примечание: RS485 используется для считывателей с интерфейсом RS485

## Габариты (мм):

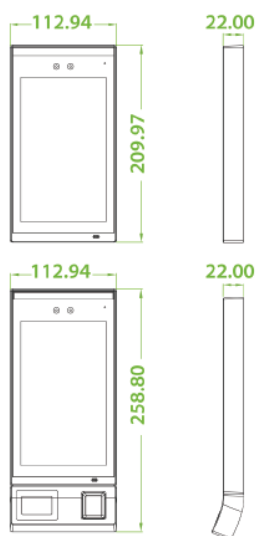

## Дополнительные аксессуары:



## Конфигурация:

