


Рамочный металлодетектор ZK-D1065 (18 зон детектирования)



Область применения

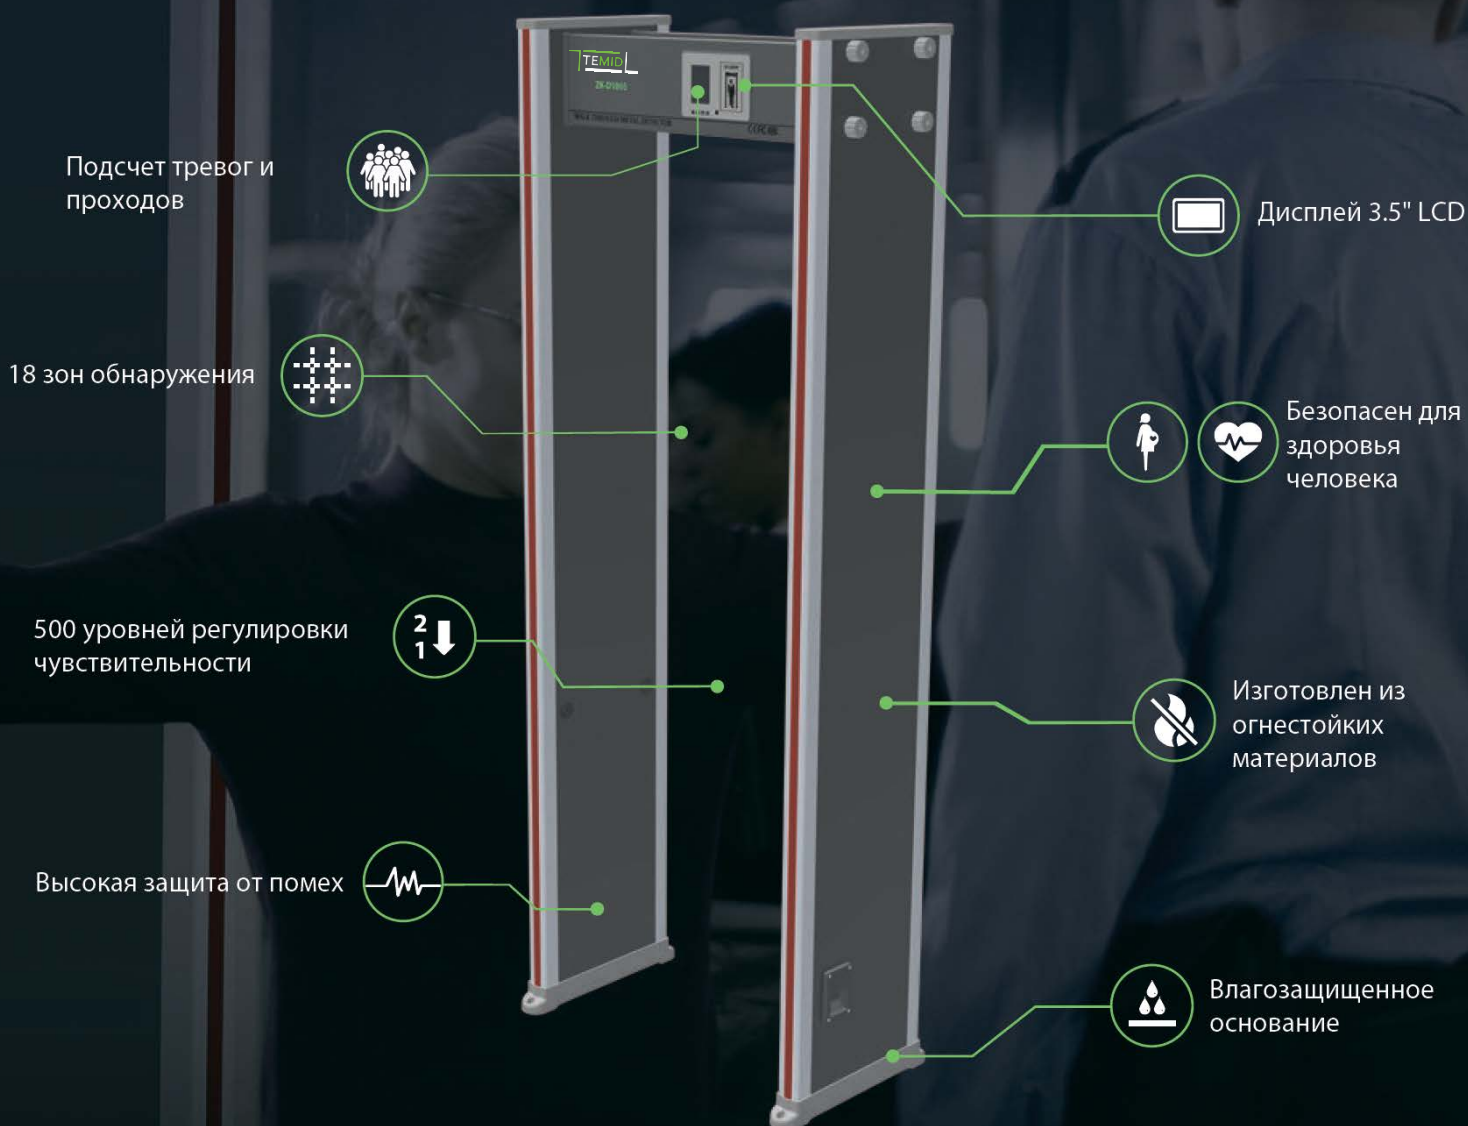

Выставочные
центры



Государственные
учреждения



Заводы



Тюрьмы



Банки



Отель


- До 18 зон обнаружения и 500 уровней чувствительности для точного выявления запрещённых предметов.
- Точное обнаружение широкого спектра контрабанды.
- Чёткая индикация угрозы с синхронным звуковым сигналом и LED-индикатором.
- Раздельный подсчёт количества входящих и выходящих людей.
- Автоматическая настройка чувствительности и канала.
- Простая установка и использование.

Технические характеристики

Дисплей	3.5" TFT цветной экран
Клавиатура	4 кнопки
Зоны обнаружения	регулируемые режимы 6/12/18 зон
Уровни чувствительности	500
Каналы	100
Минимальные металлические объекты	монеты
Максимальная дистанция обнаружения	по вертикали 20–2000 мм
Звуковой сигнал тревоги	6 типов звуковых сигналов (регулируемые)
	0–6 уровней громкости (максимум 80 дБ)
Световая индикация тревоги	2 комплекта светодиодов (красные) равномерно распределены по обеим сторонам панелей
	постоянный красный = обнаружен металлический предмет
Пропускная способность	> 40 человек в минуту
Программа самодиагностики	есть
Режимы обнаружения	автоматический режим / инфракрасный режим (по умолчанию)
Количество ИК-групп	2
Обнаруживаемые объекты	оружие из черных и цветных металлов
Материал корпуса	огнестойкий ABS-пластик, ДСП средней плотности, PVC
Источник питания	AC 100–240V (DC12V/3A)
Входное напряжение	DC12V
Рабочий ток	1.4A
Мощность	16W
Режим работы	круглосуточный (24/7, непрерывный)
Рабочая частота	5.7–9.6 kHz
Рабочая температура	-20°C ~ +55°C
Температура хранения	-25°C ~ +60°C
Рабочая влажность	<95% RH (без конденсации)
Класс защиты	N/A (не водонепроницаемый и не пылезащищённый)
	N/A (не антивандальный)
Среда эксплуатации	В помещении
Габариты (Д x Ш x В)	2213 × 831 × 471 мм
Размер прохода (Д x Ш x В)	2000 × 710 × 399 мм

Габариты в упаковке (Д x Ш x В)	2266 × 540 × 270 мм
Вес	вес брутто: 42 кг
	вес нетто: 35 кг
Интерфейс	релейный выход: нет
	сетевой интерфейс: нет
Сертификации	CE, FCC, ISO9001
Пульт дистанционного управления	нет

Габариты (мм)

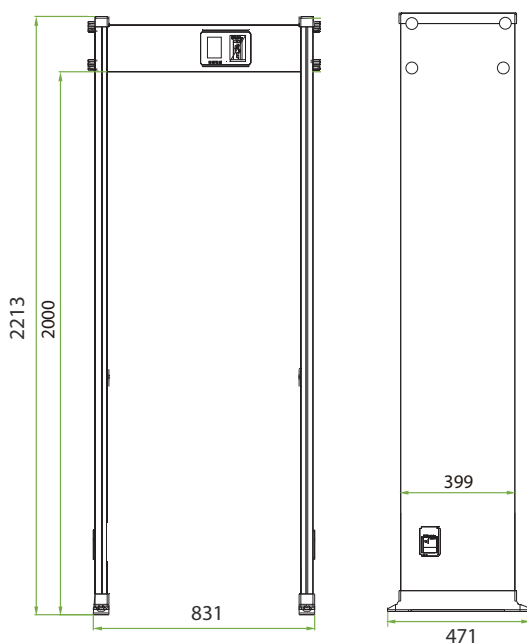

Применение

Высокий поток посетителей



Электронные фабрики



Производители продуктов питания



Табачные фабрики