


Серия BG2000

Шлагбаумы серии BG2000 — это надёжное решение для крупных парковок и объектов с высокой нагрузкой.


Оборудованы программируемой панелью управления и высокоэффективным бесщёточным двигателем постоянного тока, что гарантирует стабильную работу и долгий срок службы. Встроенные светодиодные индикаторы упрощают контроль состояния устройства, а прочная алюминиевая стрела устойчива к ветровым нагрузкам и случайным ударам.



Функции

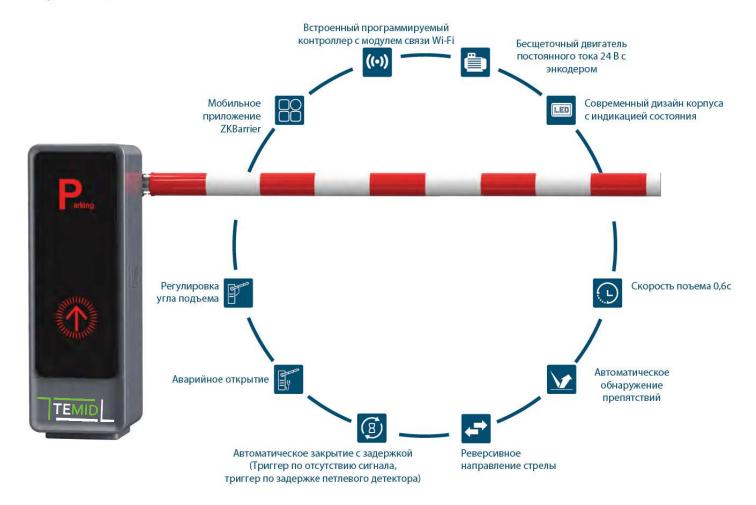

Защитные функции

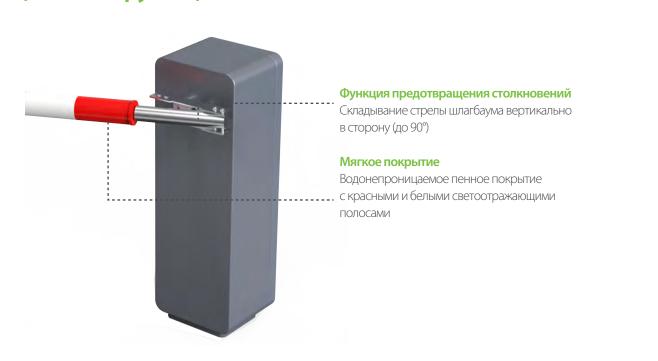

Мобильное приложение

Мобильное приложение ZKBarrier позволяет управлять и настраивать шлагбаум.


Шлагбаумы серии BG2000 поддерживают подключение к облачной платформе, что позволяет осуществлять удалённое управление, мониторинг и обслуживание. Благодаря встроенным коммуникационным модулям 4G или TCP/IP система легко интегрируется в существующую инфраструктуру и обеспечивает полный контроль из любой точк




Технические характеристики

Скорость подъема/опускания	0.6 c
Длина стрелы	≤3 M
Тип стрелы	прямая
Размер корпуса, мм	350x306x1070
Вес корпуса, нетто	45 кг
Тип двигателя	Бесщеточный двигатель 24 В постоянного тока
Наработка на отказ	5 млн. циклов
Потребляемая мощность	100 Вт
Потребляемый ток	5A
Питание	AC 220B
Расстояние дистанционного управления	≤30 M
Рабочая Температура	-30°- +75°C
Влажность	<90%
Материал корпуса	Холоднокатаная сталь с порошковым покрытием
Класс защиты	IP54

Габариты (мм)

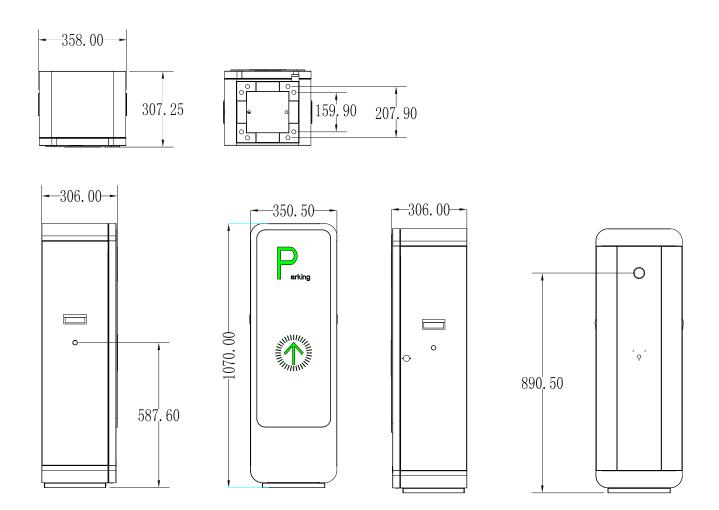

Монтаж стрелы

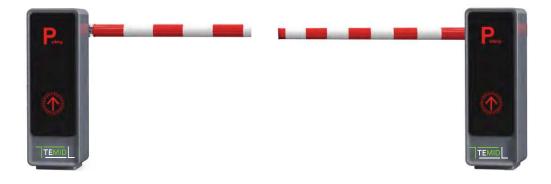


L: Тумба слева, стрела справа

R: Тумба справа, стрела слева

Сопутствующие товары

Устройства управления парковкой:

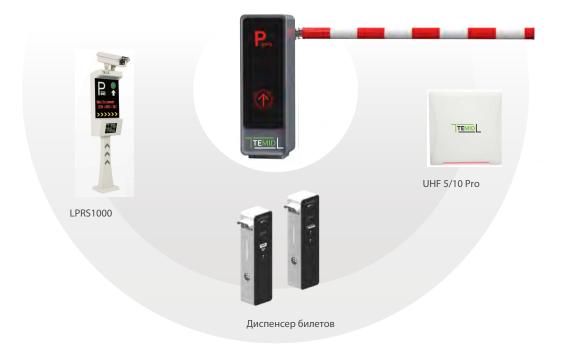

Дополнительные аксессуары

