



Шлагбаум BG500

Регулируемая скорость, высокая стабильность

В шлагбауме BG500 используется высокопроизводительный и безопасный бесщеточный двигатель постоянного тока низкого напряжения, обеспечивающий стабильную и надежную работу, и используется цифровое кодовое управление для эффективного и точного реагирования.

Трансмиссия червячного редуктора "все в одном" проста в установке и обслуживании, обладает хорошей грузоподъемностью, а срок службы MCBF может достигать 3 миллионов раз.

Особенности




Высокая энергоэффективность благодаря бесщеточному двигателю постоянного тока



Простота обслуживания благодаря модульной конструкции



Материнская плата с цифровым управлением и разнообразными возможностями настройки



Точная и безопасная работа с цифровым энкодером



Стрела шлагбаума отскочит при обнаружении препятствия



Простой и компактный передаточный механизм



Реверсное направление стрелы




Регулируемый угол подъема/опускания



Ручной подъем и опускание в случае отсутствия питания



Регулируемая скорость открытия и закрытия от 1,5 с до 6 с




Длина стрелы от 3 до 6 метров

Технические характеристики

Модель	BG530L/R	BG545L/R	BG560L/R
Рабочая скорость	1.5 с	2.5 с	5 с
Длина стрелы	3 м	4.5 м	6 м
Тип стрелы	Прямая стрела	Телескопическая стрела	
Тип двигателя	DC 24V бесщеточный двигатель		
Выходная мощность	160W		
Выходной ток	10A		
Рабочие напряжения	DC 24V		
Источник питания	AC 220V/110V, 50Hz to 60Hz		
МСBF	3 миллиона		
Расстояние дистанционного управления	≥30 м		
Рабочая температура	от -30°C до 75°C		
Уровень защиты	IP54		
Габариты	350*270*1020 мм		
Вес (без учета стрелы)	43kg		

Габариты (мм)

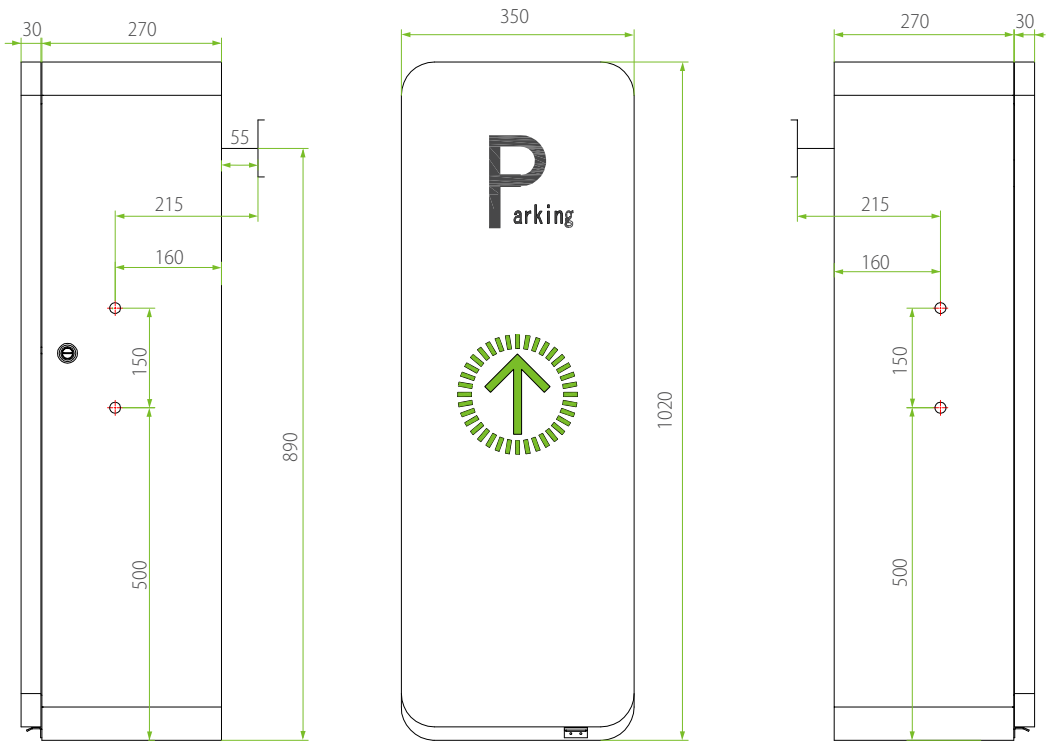

Сопутствующие товары

