


Полноростовой турникет

FHT2400D: Без СКУД

FHT2411D: RFID система контроля доступа

FHT2422D: Биометрическая и RFID система контроля доступа

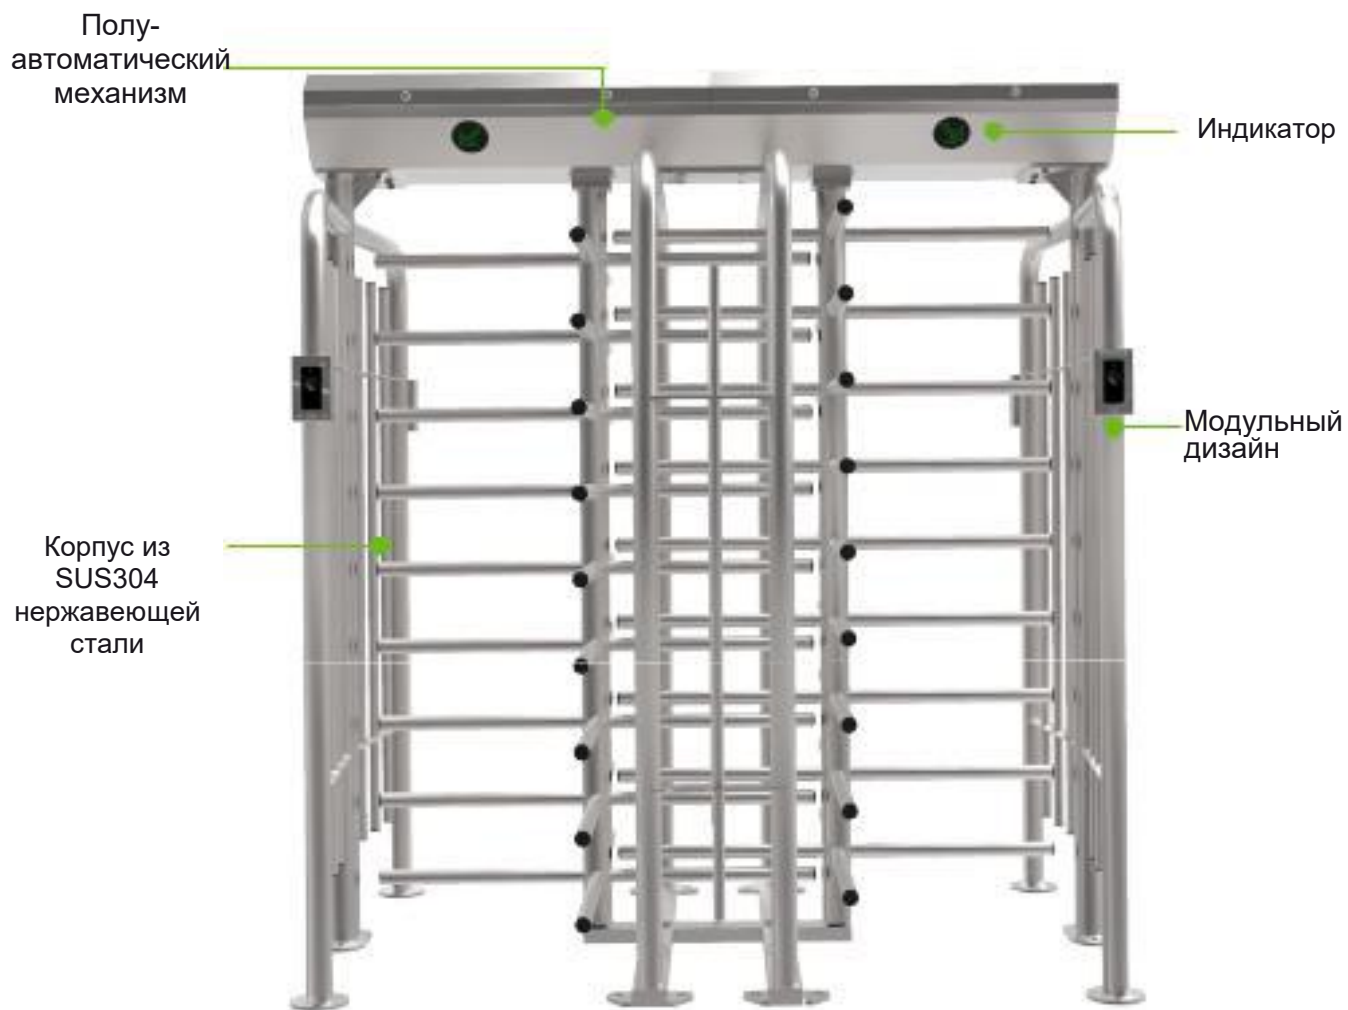

Области применения



Правительство



Бизнес



Производство



Общественный транспорт

Технические характеристики

Питание		АС110В/220В, 50/60Гц
Рабочая температура		-28 °С ~60 °С
Рабочая влажность		0%~95%
Рабочая среда		Снаружи/Внутри
Скорость чтения	RFID	Макс. 30/мин.
	Отпечаток пальца	Макс. 25/мин.
	Лицо	Макс. 15/мин.
	Вена	Макс. 15/мин.
Ширина прохода (мм)		580
Занимаемая площадь (мм*мм)		2018 * 1324
Габариты (мм)		Д=2018 Ш=1324 В=2220
Габариты в упаковке (мм)		2120x600x460 и 1670x1510x217
LED-индикаторы		Есть
Материал корпуса		SUS304 Нержавеющая сталь
Материал барьера		SUS304 Нержавеющая сталь
Принцип открытия		Вращение
Экстренный режим		Есть
Уровень защиты		Высокий
Средняя наработка		2 миллиона открытий
Классификация защиты		IP54
Вес нетто (кг)		370
Вес брутто (кг)		420

Габариты (мм)

