

SBTL7000 — это серия турникетов с одной линией прохода. Поворотные барьеры обеспечивают плавную, бесшумную работу и высокий уровень комфорта для пользователей. Конструкция отличается компактностью: ширина боковых панелей составляет всего 15 см, что делает модель удобной для установки даже в ограниченных пространствах.

Особенности

Надежность

- Окрашенный стальной корпус и бесщеточный двигатель обеспечивают высокую долговечность.
- Простая конструкция и подключение, простота обслуживания.

Безопасность

- Барьеры автоматически разблокируются при отключении электроэнергии.
- Полностью гладкая отделка без винтов.
- Эргономичный и современный дизайн.


Считыватели

- Серия SBTL7000 может быть оснащена считывателями RFID карт или отпечатков пальцев.
- Серия SBTL7000 и считыватели контроля доступа проходят заводские испытания перед отправкой.
- TEMID предлагает турникеты, работающие по принципу «plug & play».

Технические характеристики

Электропитание	AC 220B
Рабочая температура	-20°C ~ 70°C
Рабочая влажность	5 ~ 95%
Потребляемая мощность	30 Вт
ИК - сенсор	6 пар (опция: 10 пар)
Установка	внутренняя / наружняя (под навесом)
Максимальная скорость прохода	30 чел./минуту
Ширина прохода	660 мм (опция 900)
Габариты	1200 х 150 х 1028 мм
Габариты с упаковкой	1290 х 330 х 1184 мм
Вес нетто	120 кг
Вес брутто	160 кг
Светодиодная индикация	есть
Материал корпуса	Сталь с порошковым покрытием
Материал створок	Акрил
Тип движения	поворот
Режим антипаника	есть
Уровень безопасности	средний
Наработка на отказ	5 миллионов проходов
Время открывания	0.8 c
Уровень шума	≤30 дБ

Габариты (мм)

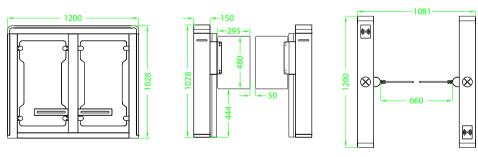

Установка

