

SpeedFace RFID

Терминал контроля доступа с распознаванием лица и ладони



Интеллектуальное распознавание лица



Передовой уровень защиты от подделок



Мгновенная идентификация




Широкий угол распознавания лица



Бесконтактная аутентификация



Широкий угол распознавания ладони

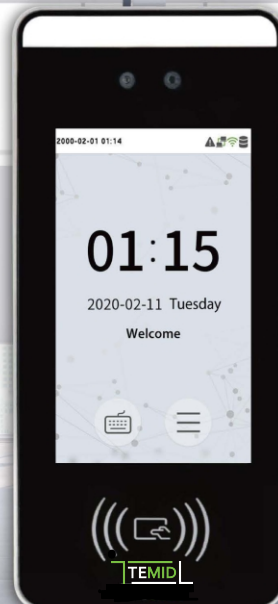

Лицо



Карта




Ладонь

Особенности

- Технология распознавания лиц при видимом свете.
- Уникальное 3-в-1 распознавание ладони: форма, отпечаток и вены.
- Продвинутый алгоритм защиты от подделок (фото, видео и 3D-маски).
- Несколько способов аутентификации: лицо / карта / пароль / ладонь.
- Полностью бесконтактная технология для максимальной гигиеничности.

Дистанция распознавания до 2 м и сверхширокий угол обзора


SpeedFace выводит точность и удобство на новый уровень: распознавание лиц теперь возможно на расстоянии до 2 метров, что ускоряет поток сотрудников и гостей даже в часы пик. Благодаря расширенному углу обзора 30° (против стандартных 15° у большинства решений) устройство уверенно распознаёт лицо под разными ракурсами, обеспечивая комфорт и надёжность в каждой точке доступа.

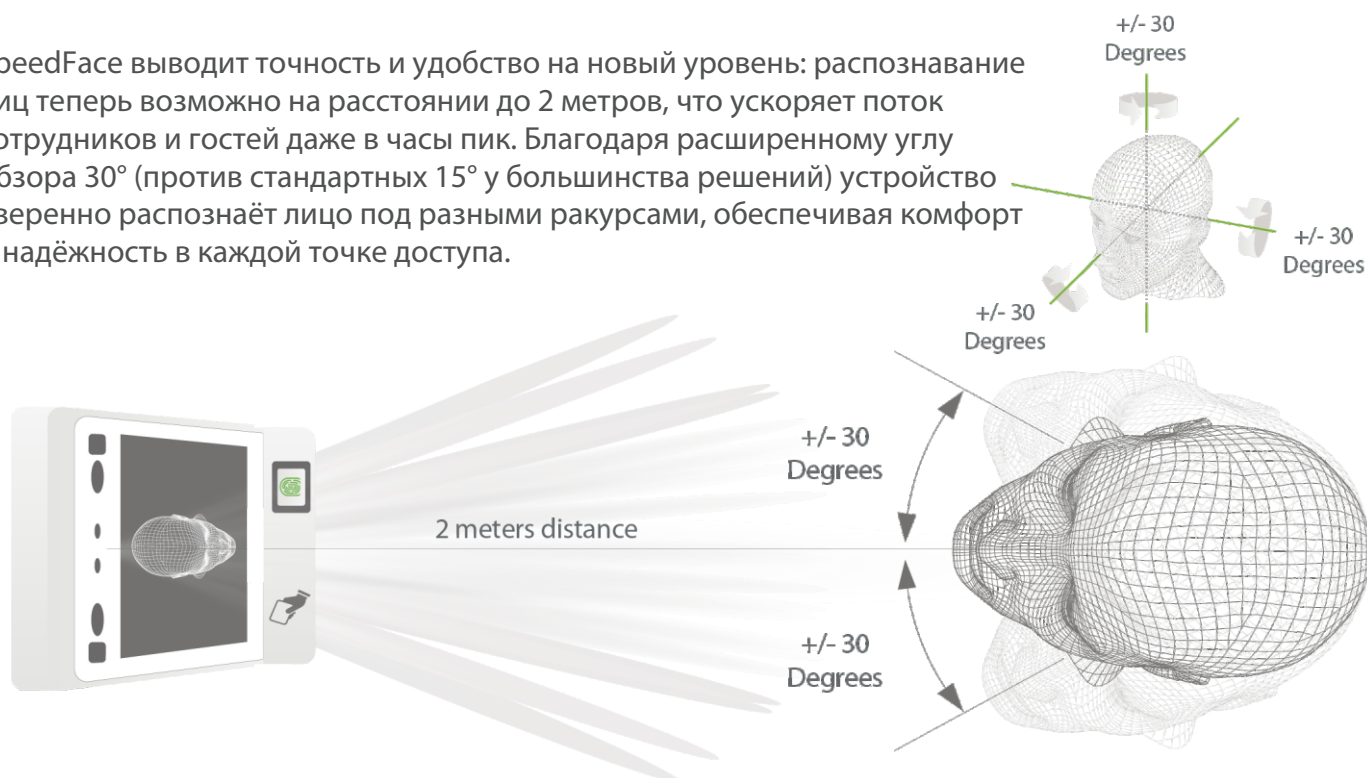


Характеристики:

Дисплей	сенсорный экран 5 дюймов
Емкость распознавания лиц	6,000
Емкость распознавания ладони	3,000
Емкость карт	10,000
Количество транзакций	200,000
Операционная система	Linux
Стандартные функции	ID-карта, ADMS, ввод T9, DST, камера, 9-значный ID пользователя, уровни доступа, группы, праздничные дни, Anti-passback, запрос записей, сигнализация вскрытия корпуса, множественные режимы верификации.
Аппаратное обеспечение	Процессор: двухъядерный 900 МГц
	Память: 512 МБ RAM / 8 ГБ ROM
	Камера: 2MP WDR (для условий низкой освещенности)
	Светодиод с регулируемой яркостью
Коммуникации	TCP/IP, Wi-Fi, Wiegand (вход/выход), RS485
Интерфейсы контроля доступа	сторонний электрозамок, датчик двери, кнопка выхода, выход тревоги, дополнительный вход
Скорость распознавания лиц	≤1 с
Алгоритмы биометрии	ZKFace V5.8 / ZKPalm V12.0
Электропитание	12V 3A
Рабочая влажность	10%–90%
Рабочая температура	–10°C ~ +45°C
Габариты (Ш×В×Г)	91.93 × 202.93 × 21.5 мм
Поддерживаемое ПО	ZKBioSecurity

Конфигурация

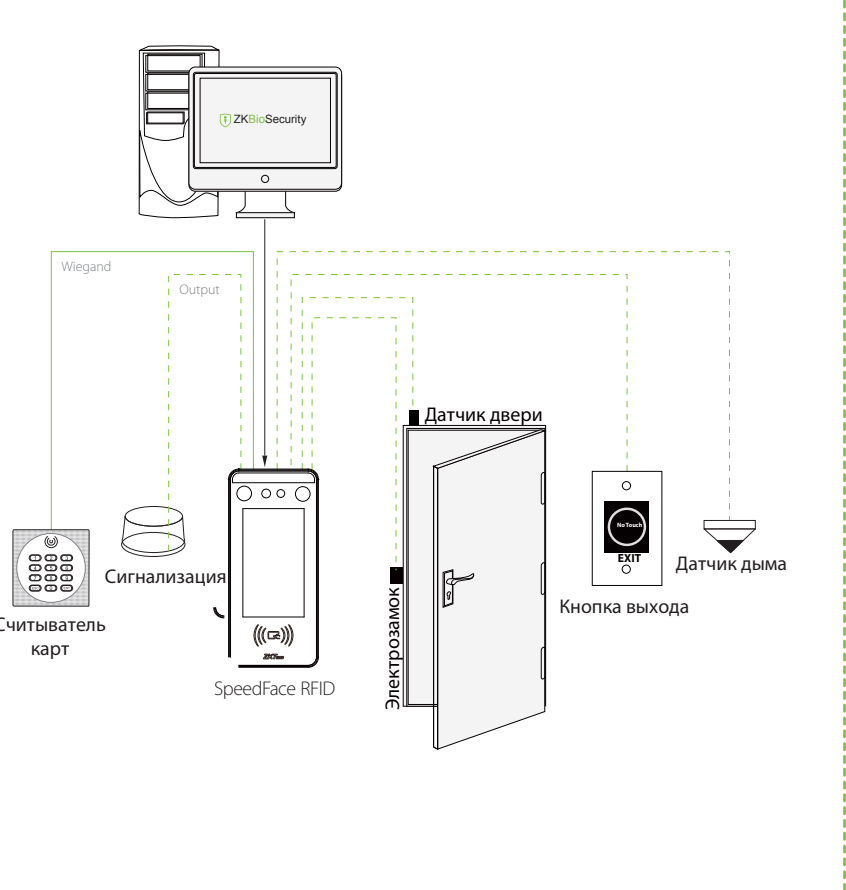

Габариты (мм)

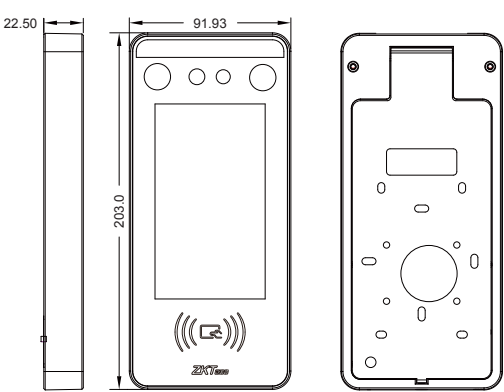

Короб для кабельного монтажа

