


# Рамочный металлодетектор **ZK-D2180** (18 зон детектирования)



## Область применения

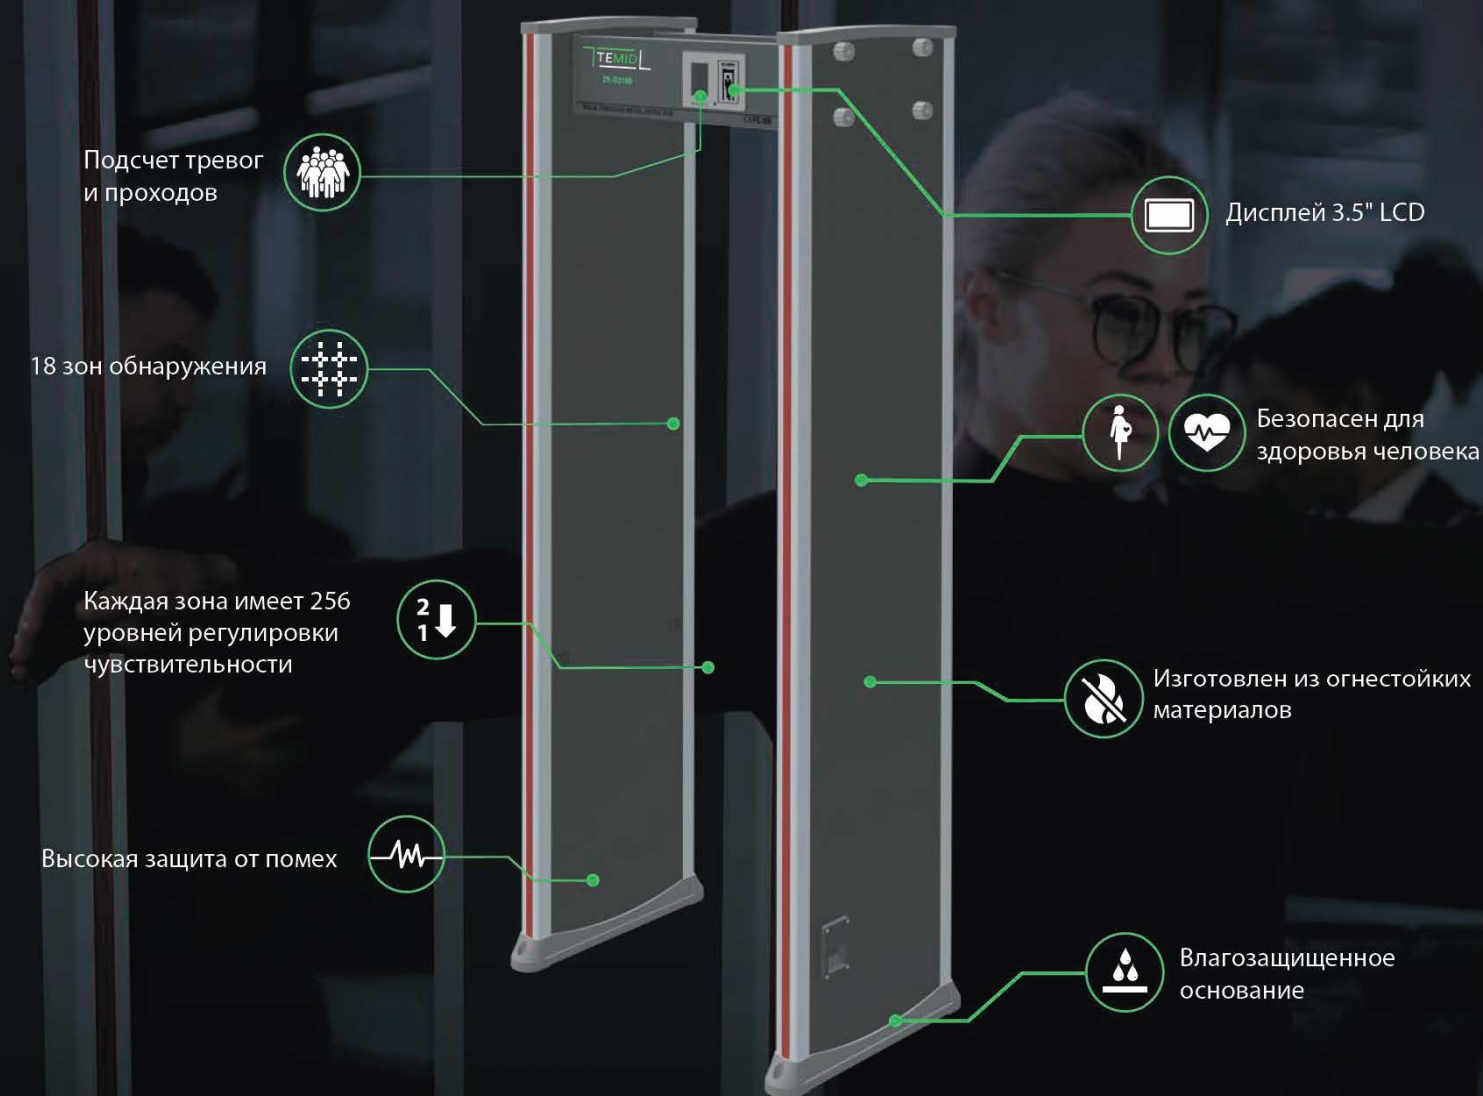

Выставочные центры



Государственные учреждения



Заводы



Тюрьмы



Банки



Отель


- 18 зон обнаружения
- 256 уровней чувствительности
- ЖК-дисплей 3,5"
- Подсчёт людей и срабатываний тревоги
- Синхронная звуковая и LED-сигнализация
- Связь по TCP/IP

- Дистанционное управление
- Интеграция с турникетом
- Поддержка подключения к приложению

## Технические характеристики

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Электропитание                  | AC 100V – 240V        |
| Рабочая температура             | -20°C ~ +55°C         |
| Влажность работы                | ≤95% (без конденсата) |
| Рабочая частота                 | 5,7 – 9,6 кГц         |
| Входное напряжение              | DC 12V                |
| Рабочий ток                     | 1,5A                  |
| Потребляемая мощность           | 18W                   |
| Громкость сигнала тревоги       | 85 дБ                 |
| Габариты (В x Ш x Г)            | 2226 × 844 × 579 мм   |
| Габариты в упаковке (В x Ш x Г) | 2280 × 282 × 660 мм   |
| Вес с упаковкой                 | 50 кг                 |

## Габариты (мм)

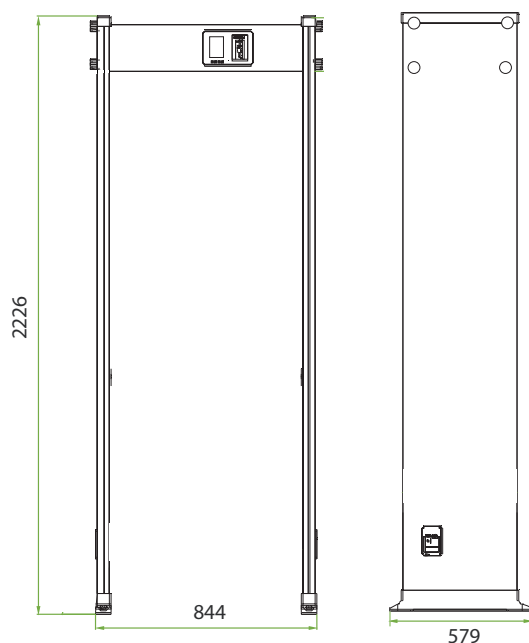

## Применение


Высокий поток посетителей



Школы



Торговые центры



Развлекательные центры