


Одноэнергетическая РТУ ZKX5030A

TEMID^L

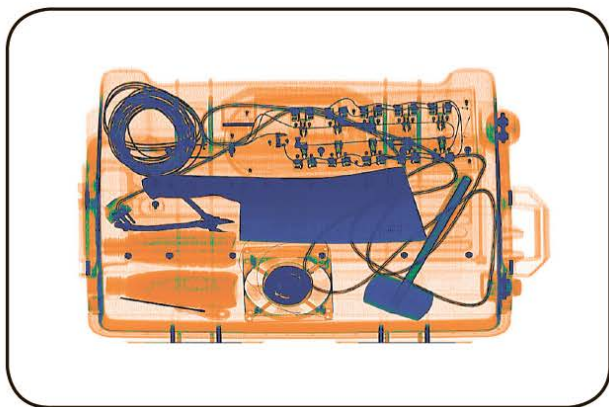

Особенности

- Высокое разрешение кабеля. Рентгеновский детектор HAMAMATSU®
- Псевдоцветное изображение
- Широкое использование для проверки небольших сумок
- Эргономичный дизайн

Основное

- Энергосберегающий режим

Опционально

- Сканирование в обе стороны
- Электровесы
- Консоль управления с биометрическим ключём

Об устройстве

Рентгентелевизионная установка ZKX5030A обеспечивает оператору высокую эффективность при обнаружении потенциальных угроз. Она предназначена для досмотра мелких сумок, почтовых отправлений, ручной клади и небольшого багажа.

ZKX5030A оснащена надёжным рентгеновским генератором и усовершенствованным алгоритмом обработки изображений, благодаря чему оператор получает чёткое, детализированное изображение для визуального выявления опасных предметов.

Отличается современным, эргономичным дизайном и удобством эксплуатации.

**поставляется в комплекте со стандартной компьютерной клавиатурой*

Технические характеристики

Размер тоннеля	Ш:507 мм × В:305 мм
Скорость	0.20 м/с
Высота размещения конвейера	1000 мм
Максимальная нагрузка на конвейер	≤120 кг (равномерно распределённого веса)
Разрешение кабеля	34 AWG (0.16 мм металлическая проволока)
Пространственное разрешение	Горизонтально Ф1.0 мм \ Вертикально Ф2.0 мм
Разрешение проницаемости	32 AWG
Проницаемость	8 мм по стали
Монитор	17 дюймовый LED
Функции	Детектор высокой плотности, TIP-функция, Подсчёт багажа, измерение времени работы рентгена, самодиагностика, режим тренировки, 64-кратное увеличение изображения
Безопасность плёнки	ASA/ISO1600 СТАНДАРТ гарантирована

Система

Напряжение анода	80 кВт
Охлаждение	Маслянная ванна / 100%
Доза при сканировании	≤1.0 мкЗв
Утечка	0.1мкЗв/ч (5 см от поверхности)

Установочные габариты

Упаковочные габариты РТУ	Д:1900 мм × Ш:990 мм × В:1320 мм
Вес брутто	410 кг
Потребление энергии	1 кВт
Шум	53.8 Дб(А)

Габариты

