


AMD1800 Pro

Водонепроницаемый арочный металлодетектор (18 зон детектирования)



Особенности

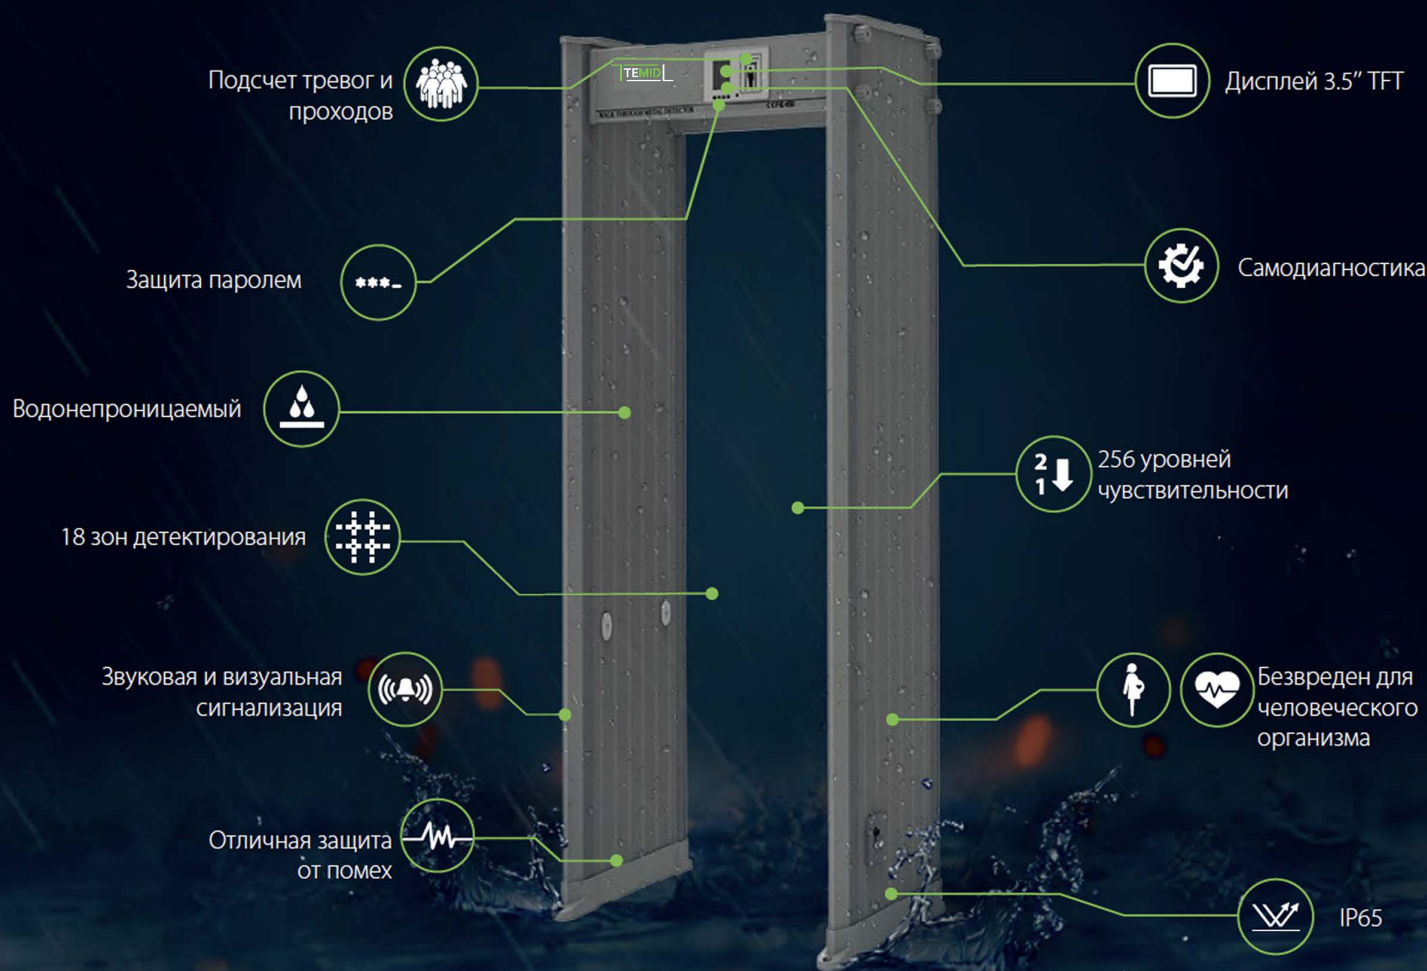

Выставочные центры



Государственные учреждения



Заводы



Тюрьмы



Банки




Отель

- 18 зон детектирования
- IP65: полная пыленепроницаемость и защита от влаги.
- Звуковой и светодиодный сигнал тревоги.
- 256 уровней чувствительности
- 3,5-дюймовый ЖК-дисплей
- TCP/IP-связь
- Дистанционное управление через приложение WTMD
- Простая установка и эксплуатация

Технические характеристики

Питание	AC 100-240В
Рабочая температура	-20°C - +55°C
Рабочая частота	5.7-9.6КГц
Влажность	95%
Напряжение питания	DC 12В
Потребляемый ток	1.5А (макс.)
Потребляемая мощность	18W (макс.)
Класс защиты	IP65
Габариты	2229x816x554 мм
Размер прохода	2002x704x488 мм
Размер упаковки	2285x260x615 мм
Вес нетто	60 кг
Вес брутто	73 кг
Поддержка ПО	WTMD APP, WTMD

Габариты (мм)

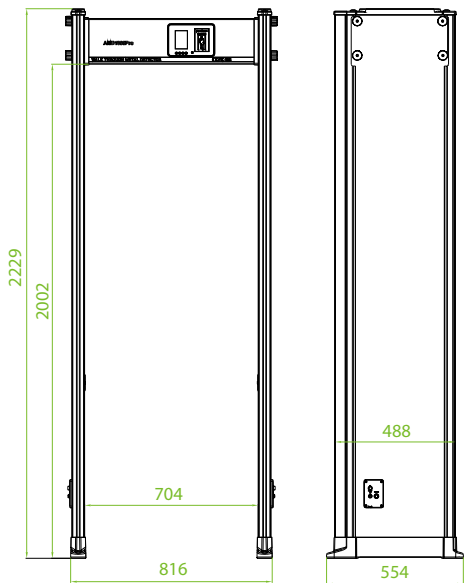

Области применения



Торговые центры



Школы



Развлекательные центры