

Автоматический шлагбаум BGM500

BGM500 — это современный парковочный шлагбаум с лаконичным дизайном и встроенной LED-подсветкой, обеспечивающей удобство эксплуатации и дополнительную визуальную индикацию. Устройство оснащено бесщёточным двигателем постоянного тока, рассчитанным на длительный срок службы — до 3 миллионов циклов без обслуживания.

Шлагбаум поддерживает подключение к фирменному приложению ZKBarrier, что облегчает настройку, мониторинг и управление.

Области применения: жилые комплексы, парковки бизнес-центров и торговых объектов.

Особенности



Высокая энергоэффективность благодаря бесщёточному двигателю постоянного тока




Цифровая плата управления с широкими возможностями конфигурации



Автоматический откат штанги при обнаружении препятствия



Возможность изменения направления работы штанги



LED индикация. Разрешение проезда





Ручной подъем и опускание в случае сбоя питания


Технические характеристики

Модель	BGM530L/R	BGM545L/R	BGM560L/R	BGM545L/R-LED	BGM545L/R-90	BGM545L/R-F
Время подъема стрелы	1.5 с	2.5 с	5 с	2.5 с	3 с	3 с
Длина стрелы	3 м	4.5 м	6 м	4.5 м	4.5 м	4.5 м
Тип стрелы	Прямая	Телескопическая		Прямая с LED	Складная стрела	Забор
Тип двигателя	Бесщеточный двигатель 24 В постоянного тока					
Максимальная мощность	160W					
Ток	10A					
Напряжение	DC 24V					
Источник питания	AC 220V/110V, 50Hz to 60Hz					
МСBF	3 миллиона					
Дистанция радиобрелка	≥30 м					
Температурный диапазон	-30°C до 75°C					
Степень защиты	IP54					
Габариты	350*302*1020 мм					
Вес	43 кг					

Габариты (мм)

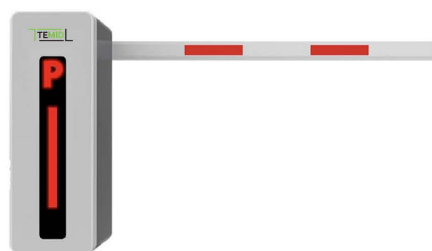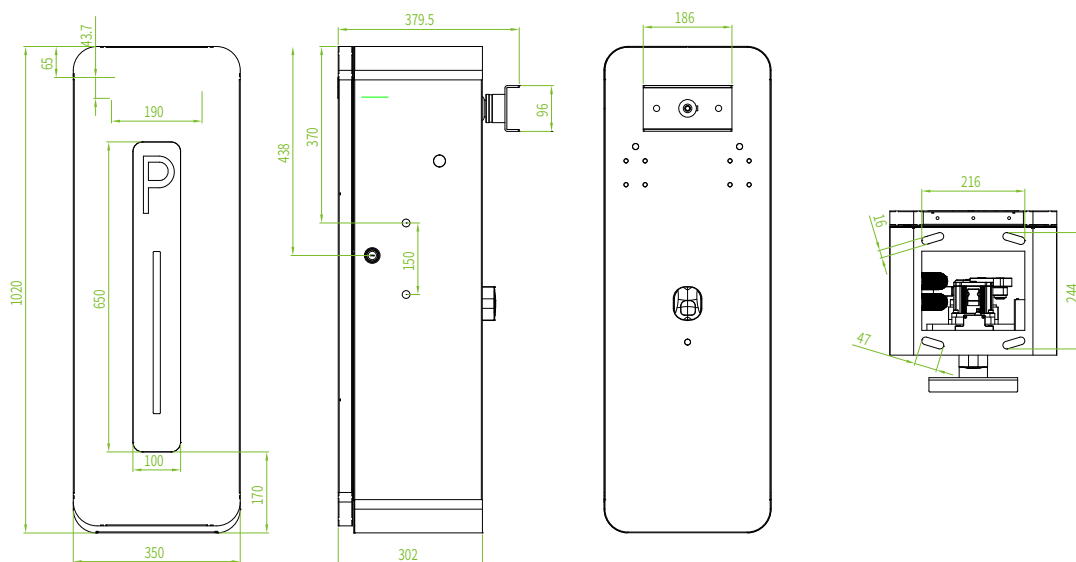


Л : Тумба слева, стрела справа

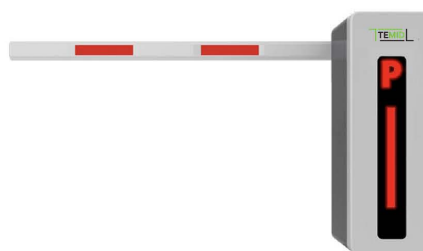

П : Тумба справа, стрела слева

Опции

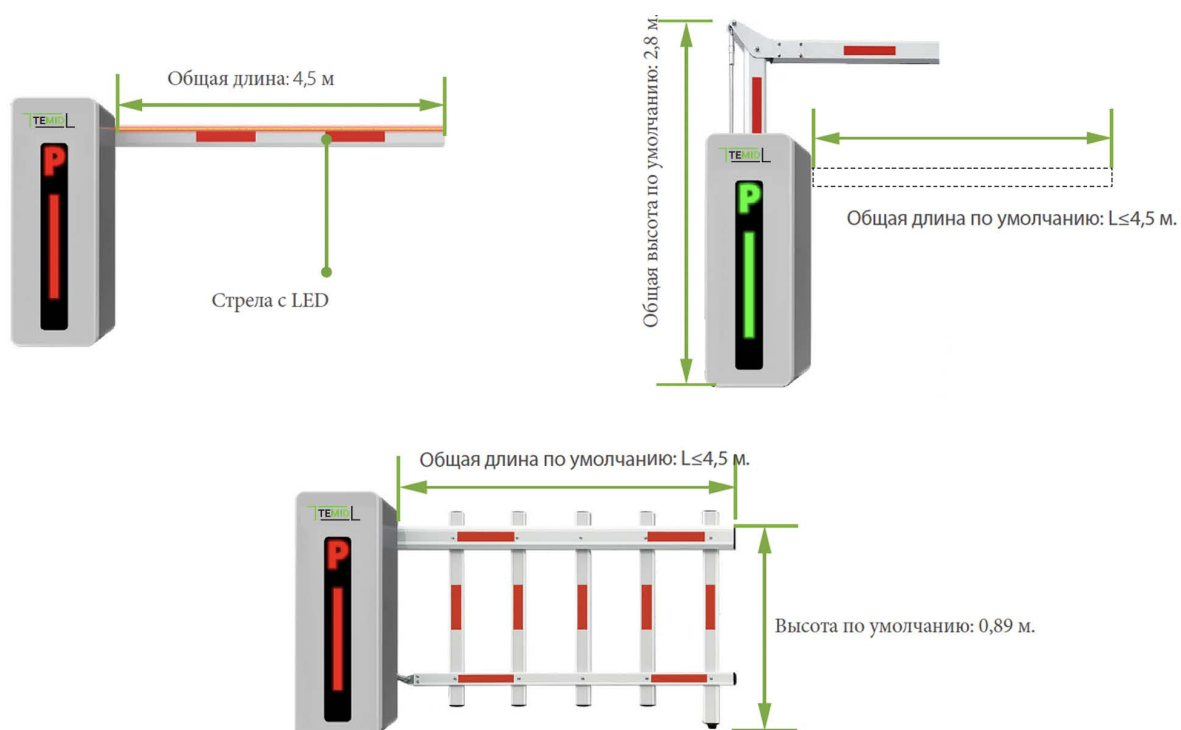

Сопутствующие товары

